

TEDICON S.n.c.di Russo Ferdinando & C.
Via NAZIONALE.DELLE PUGLIE 101
80026 Casoria (Na)
P.IVA C.F 04031951215




Produzione sensori di temperatura
Sistemi di controllo e regolazione
dei processi industriali
www.tedicon.it e mail info@tedicon.it

Tel 081/584.12.07 Fax 081/5849232

Prese da Pannello a scatto Standard e Mignon

In nylon rinforzato in fibra di vetro, temperatura di esercizio da -29 a 220 °C
Tipo HT Polimero a cristalli liquidi Temperatura di esercizio 260 °C
Disponibili K, J, E, T, R, S, N, U (non compensato)

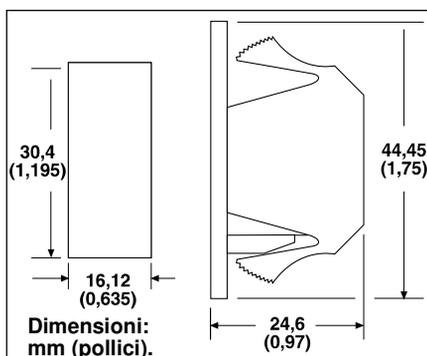

Costruzione per impieghi difficili. Codifica a colori per IEC. Installazione con Autobloccaggio. Accetta fili a treccia o monotrefolo fino a 14awg di diametro. Rondelle di contatto a connessione Rapida. Separatore fili interno. Viti Combinate a croce/taglio. Modello HT ecologicamente compatibile Esente da cadmio