

RESISTENZE ALETTATE REDAR

SERIE 2661 8 W/cm² Queste resistenze concepite per funzionamento in aria ventilata, Garantiscono una resa elevata in presenza di forte velocità dell' aria (min. 6 m/s) con una temperatura massima di circa 350°C. permettono di installare potenze elevate in batterie e condotti di piccole dimensioni, mantenendo una elevata affidabilità.

SERIE 2761 4 W/cm² Anche questa serie è progettata per funzionare in aria ventilata, avendo una potenza specifica più bassa, può lavorare anche con velocità dell' aria inferiore (min 2 m/s) e una temperatura massima di 350°C.

Tubo: AISI 321


Alettatura : AISI 304

Filo: Nichel Cromo 80/20


Ossido di Magnesio per alte temp.

Terminali: Acciaio al carbonio


Dadi e rondelle: Ottone

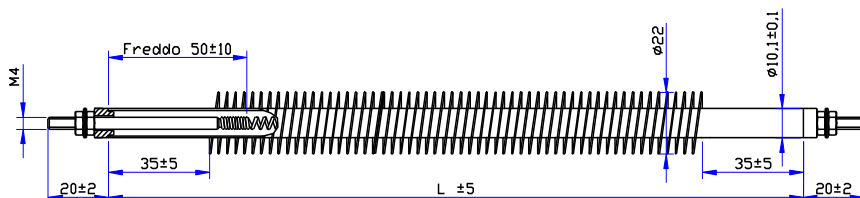


Tipo: U

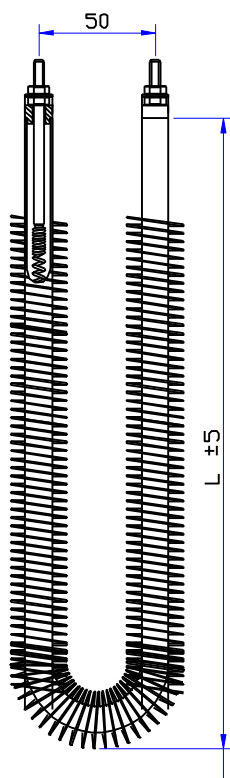


Tipo MA







Tipo MB





Tipo: DIRITTO

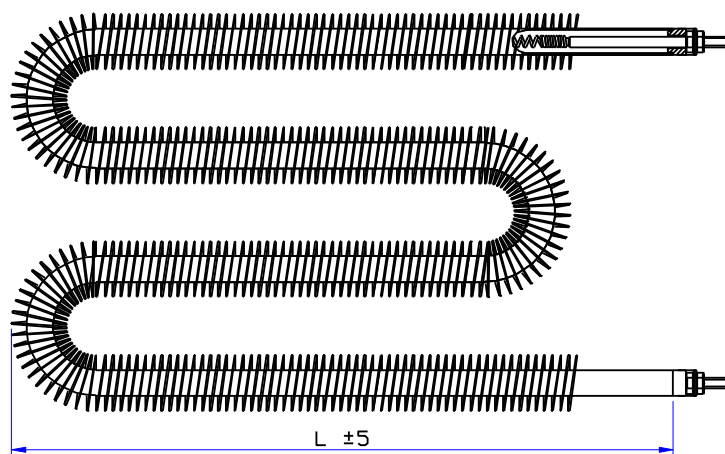

PIASTRINA P RESISTENZE U



PIASTRINA P RESISTENZE EMME

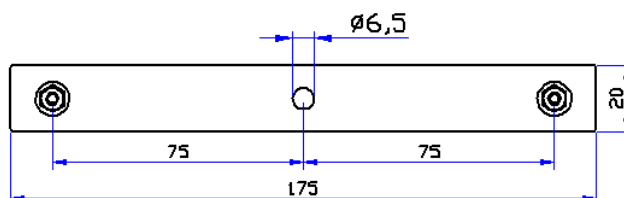

RESISTENZE ALETTATE REDAR

Serie 2661 8 W/cm²


WATT	Cod. Diritta	L. mm.	Cod. U	L. mm	Cod. M	L. mm
500	REEL2661.01	260	2661 20	125		
700	REEL2661.02	340	2661 21	165		
800	REEL2661.03	380	2661 22	185	REEL2661.41	105
1000	REEL2661.04	450	2661 23	225	REEL2661.42	125
1200	REEL2661.05	540	2661 24	265	REEL2661.43	145
1300	REEL2661.06	580	2661 25	285	REEL2661.44	155
1500	REEL2661.07	660	2661 25	325	REEL2661.45	175
1800	REEL2661.08	780	2661 27	385	REEL2661.46	205
2000	REEL2661.09	860	2661 28	425	REEL2661.47	225
2500	REEL2661.10	1060	2661 29	525	REEL2661.48	275
3000	REEL2661.11	1260	2661 30	625	REEL2661.49	325

Serie 2761 4 W/cm²

WATT	Cod. Diritta	L. mm.	Cod. U	L. mm	Cod. M	L. mm
500	REEL2761.01	550	2761 20	270	2761 41	155
800	REEL2761.02	750	2761 21	370	2761 42	205
1000	REEL2761.03	900	2761 22	445	2761 43	245
1300	REEL2761.04	1150	2761 23	570	2761 44	305
1500	REEL2761.05	1300	2761 24	645	2761 45	345
1800	REEL2761.06	1550	2761 25	770	2761 46	405
2000	REEL2761.07	1700	2761 26	845	2761 47	445
2500	REEL2761.08	2150	2761 27	1070	2761 48	555
3000	REEL2761.09	2500	2761 28	1245	2761 49	645

RACCORDI

FILETTATI

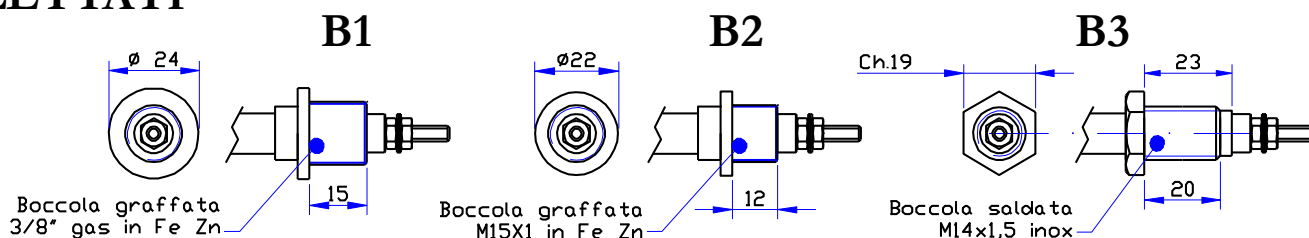

Il codice della resistenza indica le caratteristiche (potenza – lunghezza) in fase di ordine specificare eventuali accessori opzionali tra quelli disponibili: **BOCCOLE , PIASTRINA O RONDELLA** di fissaggio.

Es.: **REEL2661.04** resistenza diritta 1000W L.tubo 460 mm.

REEL2661.04 B1 resistenza diritta 1000W L.tubo 460 mm. Con 1 boccola 3/8" G in Fe zinc.

REEL2661.04 R resistenza diritta 1000W L.tubo 460 mm. Con 1 rondella Ø36 in Fe zinc.

REEL2661.26 B2 resistenza ad U 1500W L. U 325 mm. Con 2 boccole M15x1 in Fe zinc.

REEL2661.26 P resistenza ad U 1500W L. U 325 mm. Piastrina 75 x 20 mm. in Fe zinc.

RESISTENZE ALETTATE LOVAR

SERIE 2351 2 W/cm² Queste resistenze con la loro bassa potenza specifica, sono indicate per il riscaldamento di gas a lento scambio termico o per convezione naturale con elevato accumulo di calore (450°C) , vengono generalmente impiegate per riscaldamento di locali, essiccatoi statici, forni o incubatrici.

SERIE 2451 3 W/cm² Questa serie è progettata per il riscaldamento di gas in condotte con basso scambio termico, anche a convezione naturale, con limitato accumulo di calore (250°C) essiccatoi ventilati, riscaldamento di locali, stufe e batterie di media potenza.

SERIE 2551 4 W/cm² Resistenze adatte per riscaldamento di gas in condotte forzate, batterie industriali e di condizionamento, impianti ad elevato scambio termico.

Tubo: Ø16 mm. in Fe 360


Alettatura : Ø34 mm. in Fe Zn

Filo: Nichel Cromo 60/40

Ossido per media temp.


Terminali: Acc. al carbonio

Dadi e rondelle: Ottone

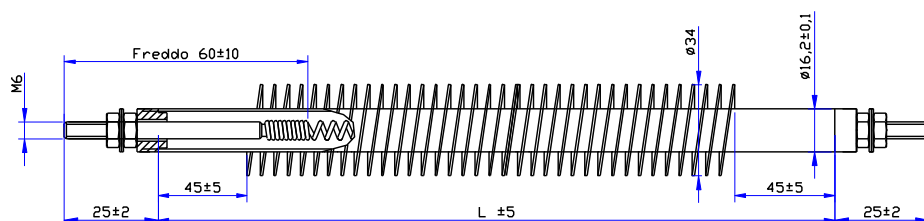


Tipo: DIRITTO



Tipo: U

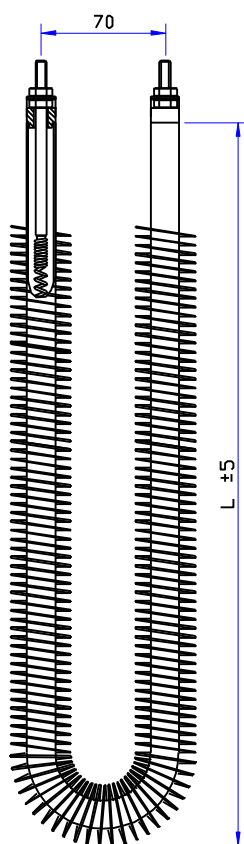



**Tipo
MA**





**Tipo
MB**

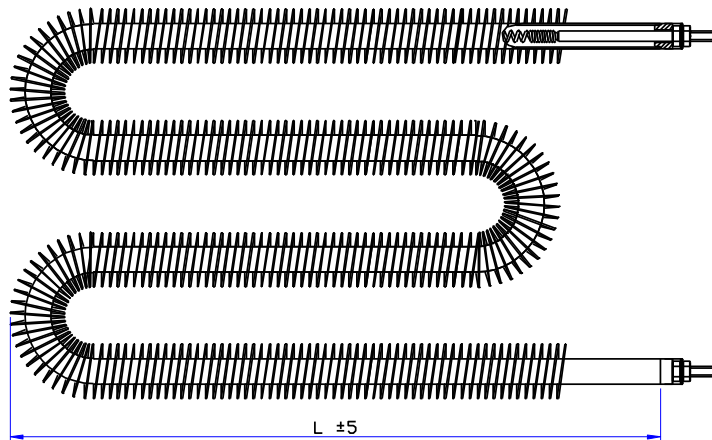

RACCORDI FILETTATI

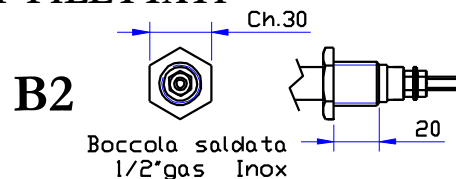
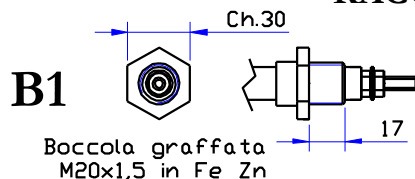


PIASTRINA P



Piastrina graffiata
105x34 in Fe Zn

RONDELLA R



Rondella graffiata
Ø52 in Fe Zn

RESISTENZE ALETTATE LOVAR

WATT	Cod. Diritta	L. mm.	Cod. U	L. mm	Cod. M	L. mm
500	REEL2351.02	550	2351 21	275		
700	REEL2351.03	750	2351 22	375		
800	REEL2351.04	850	2351 23	425		
1000	REEL2351.05	1050	2351 24	525	REEL2351.44	285
1200	REEL2351.06	1250	2351 25	625	REEL2351.45	335
1300	REEL2351.07	1350	2351 26	675	REEL2351.46	360
1500	REEL2351.08	1550	2351 27	775	REEL2351.47	410
1800	REEL2351.09	1850	2351 28	925	REEL2351.48	485
2000	REEL2351.10	2050	2351 29	1025	REEL2351.49	535
2500	REEL2351.11	2550	2351 30	1275	REEL2351.50	660
3000	REEL2351.12	3050	2351 31	1525	REEL2351.51	785

Serie 2451 3 W/cm²

WATT	Cod. Diritta	L. mm.	Cod. U	L. mm	Cod. M	L. mm
500	REEL2451.01	400				
700	REEL2451.02	500	REEL2451.21	250		
800	REEL2451.03	600	REEL2451.22	300		
1000	REEL2451.04	700	REEL2451.23	350		
1200	REEL2451.05	850	REEL2451.24	425	REEL2451.44	235
1300	REEL2451.06	900	REEL2451.25	450	REEL2451.45	250
1500	REEL2451.07	1050	REEL2451.26	525	REEL2451.46	285
1800	REEL2451.08	1250	REEL2451.27	625	REEL2451.47	335
2000	REEL2451.09	1400	REEL2451.28	700	REEL2451.48	370
2500	REEL2451.10	1700	REEL2451.29	850	REEL2451.49	445
3000	REEL2451.11	2050	REEL2451.30	1025	REEL2451.50	535
3500	REEL2451.12	2350	REEL2451.31	1175	REEL2451.51	605

WATT	Cod. Diritta	L. mm.	Cod. U	L. mm	Cod. M	L. mm
700	REEL2551.01	400				
800	REEL2551.02	450	REEL2551.20	225		
1000	REEL2551.03	550	REEL2551.21	275		
1200	REEL2551.04	650	REEL2551.22	325		
1300	REEL2551.05	700	REEL2551.23	350		
1500	REEL2551.06	800	REEL2551.24	400		
1800	REEL2551.07	950	REEL2551.25	475	REEL2551.45	260
2000	REEL2551.08	1050	REEL2551.26	525	REEL2551.46	285
2500	REEL2551.09	1300	REEL2551.27	650	REEL2551.47	350
3000	REEL2551.10	1550	REEL2551.28	775	REEL2551.48	410
3500	REEL2551.11	1800	REEL2551.29	900	REEL2551.49	475
4000	REEL2551.12	2050	REEL2551.30	1025	REEL2551.50	535

Serie 2551 4 W/cm²

Il codice della resistenza indica le caratteristiche (potenza – lunghezza) in fase di ordine specificare eventuali accessori opzionali tra quelli disponibili: **BOCCOLE , PIASTRINA O RONDELLA** di fissaggio.

Es.: **REEL2551.04** resistenza diritta 1200W L.tubo 650 mm.

REEL2551.04 B1 resistenza diritta 1200W L.tubo 650 mm. Con 1 boccola M20x1,5 in Fe zinc.

REEL2551.04 R resistenza diritta 1200W L.tubo 650 mm. Con 1 rondella Ø52 in Fe zinc.

REEL2551.26 B1 resistenza ad U 2000W L. U 525 mm. Con 2 boccola M20x1,5 in Fe zinc.

REEL2551.26 P resistenza ad U 2000W L. U 525 mm. Piastrina 105 x 34 mm. in Fe zinc.