
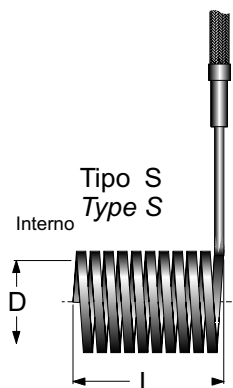


Riscaldatori minitubolari

NELL'ORDINE SPECIFICARE:

- 1) Numero di codice
- 2) Diametro interno (D)
- 3) Lunghezza spirale (L)
- 4) Protezione cavi
- 5) Tipo uscita cavi
- 6) Orientamento uscita cavi

USCITA - EXIT

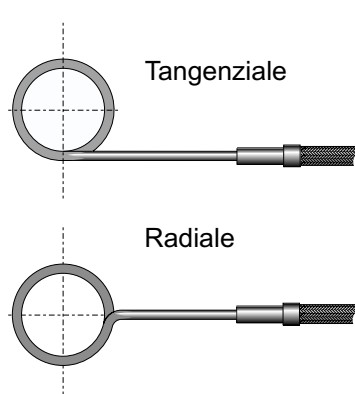

PROTEZIONE CAVI

Tipo F

Guaina in vetro-silicone




Tipo M Type M


Guaina metallica trecciata



ORIENTAMENTO DELL'USCITA -

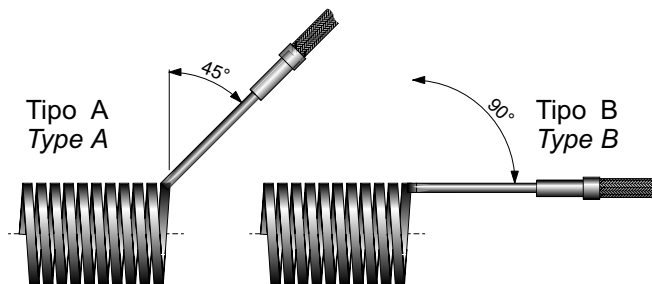

Riscaldatori minitubolari

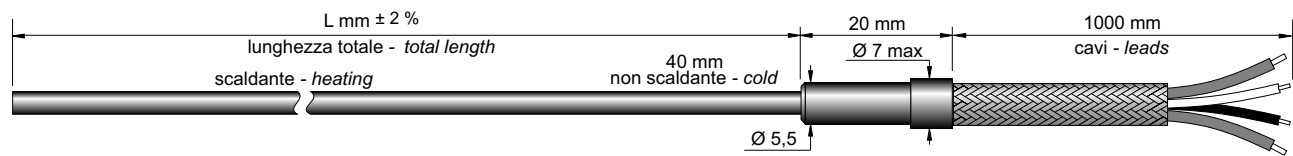

RM30

sezione



Ø 3,0^{±0,1} mm


RM30 TC

con termocoppia incorporata (tipo J)

Ø INTERNO MINIMO DI SPIRALATURA	8	mm
POTENZA	+5% -10%	
RESISTENZA	+10% -5%	
RIGIDITA' DIELETTRICA	1000	V
ISOLAMENTO (a freddo 500Vcc)	> 10	MΩ
DISPERSIONE (corrente di fuga a freddo a 254V)	< 0,5	mA
MASSIMA TEMPERATURA AMMESSA SUL TUBO	750	°C

L mm	W 230V
200	150
250	175
300	200
350	225
400	250
450	290
500	330
600	400
700	470
800	550
900	620
1000	700

Fornitura standard con cavi in nichel isolati in PTFE lunghi 1000 mm

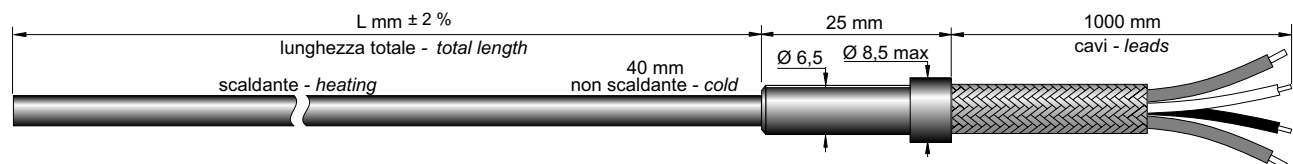

RM40

sezione
cross section



Ø 4,0^{±0,1} mm

RM40 TC


con termocoppia incorporata (tipo J)
with thermocouple built-in (type J)

Ø INTERNO MINIMO DI SPIRALATURA	12	mm
POTENZA	+5% -10%	
RESISTENZA	+10% -5%	
RIGIDITA' DIELETTRICA	1250	V
ISOLAMENTO (a freddo 500Vcc)	> 10	MΩ
DISPERSIONE (corrente di fuga a freddo a 254V)	< 0,5	mA
MASSIMA TEMPERATURA AMMESSA SUL TUBO	750	°C

L mm	W 230V
250	175
300	200
350	225
400	250
450	290
500	330
600	400
700	470
800	550
900	620
1000	700
1200	850
1400	950
1600	1100
1800	1200

Fornitura standard con cavi in nichel isolati in PTFE lunghi 1000 mm

Riscaldatori minitubolari

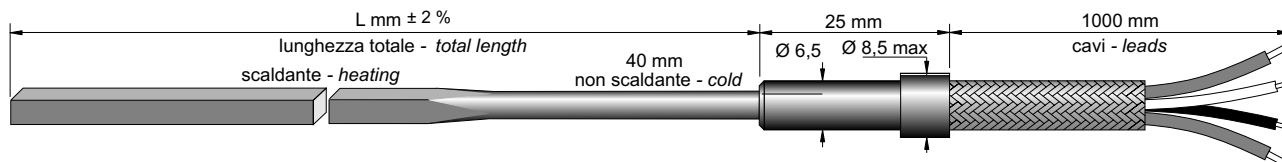

RM32

sezione



3,2 x 3,2 ^{±0,1} mm


RM32 TC

con termocoppia incorporata (tipo J)

Ø INTERNO MINIMO DI SPIRALATURA	12 mm
POTENZA	+5% -10%
RESISTENZA	+10% -5%
RIGIDITA' DIELETTRICA	1250 V
ISOLAMENTO (a freddo 500Vcc)	> 10 MΩ
DISPERSIONE (corrente di fuga a freddo a 254V)	< 0,5 mA
MASSIMA TEMPERATURA AMMESSA SUL TUBO	750 °C

L mm	W 230V
250	175
300	200
350	225
400	250
450	290
500	330
600	400
700	470
800	550
900	620
1000	700
1200	850
1400	950
1600	1100
1800	1200

Fornitura standard con cavi in nichel isolati in PTFE lunghi 1000 mm

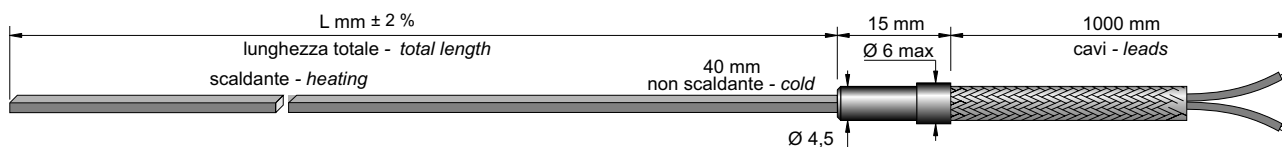

RM14

sezione




2,4 x 1,4 ^{±0,1} mm

Ø INTERNO MINIMO DI SPIRALATURA	6 mm
POTENZA	+5% -10%
RIGIDITA' DIELETTRICA	800 V
DISPERSIONE (corrente di fuga a freddo a 254V)	< 0,5 mA
MASSIMA TEMPERATURA AMMESSA SUL TUBO	750 °C

RESISTENZA	+10% -5%
ISOLAMENTO (a freddo 500Vcc)	> 10 MΩ

L mm	W 230V
120	80
150	100
200	125
250	150
300	175
350	200
400	225
450	250
500	275

Fornitura standard con cavi in nichel isolati in PTFE lunghi 1000 mm

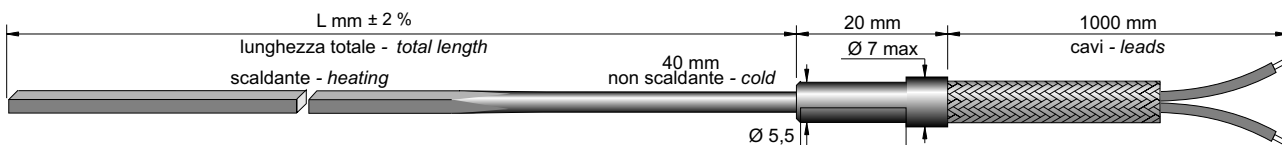

RM18

sezione



3,2 x 1,8 ^{±0,1} mm


Ø INTERNO MINIMO DI SPIRALATURA	8 mm
POTENZA	+5% -10%
RIGIDITA' DIELETTRICA	1000 V
DISPERSIONE (corrente di fuga a freddo a 254V)	< 0,5 mA
MASSIMA TEMPERATURA AMMESSA SUL TUBO	750 °C

RESISTENZA	+10% -5%
ISOLAMENTO (a freddo 500Vcc)	> 10 MΩ

L mm	W 230V
200	150
250	175
300	200
350	225
400	250
450	290
500	330
600	400
700	470
800	550
900	620
1000	700

Fornitura standard con cavi in nichel isolati in PTFE lunghi 1000 mm

Riscaldatori minitubolari

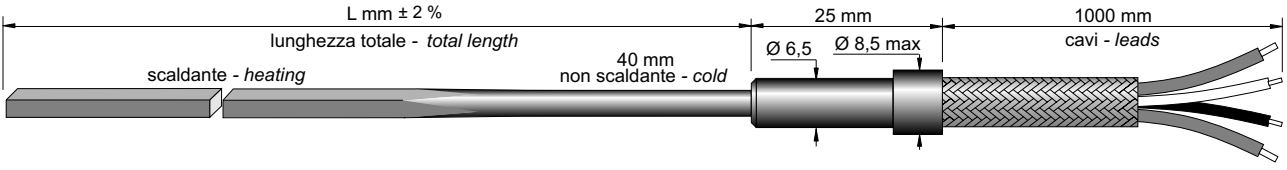


RM22 sezione  4,3 x 2,2^{±0,1} mm
RM22 TC con termocoppia incorporata (tipo J)

Ø INTERNO MINIMO DI SPIRALATURA	12 mm
POTENZA	+5% -10%
RESISTENZA	+10% -5%
RIGIDITA' DIELETTRICA	1250 V
ISOLAMENTO (a freddo 500Vcc)	> 10 MΩ
DISPERSIONE (corrente di fuga a freddo a 254V)	< 0,5 mA
MASSIMA TEMPERATURA AMMESSA SUL TUBO	750 °C

Fornitura standard con cavi in nichel isolati in PTFE lunghi 1000 mm

L mm	W 230V
250	200
300	225
350	250
400	290
450	330
500	400
600	470
700	550
800	620
900	700
1000	800
1200	950
1400	1100
1600	1200

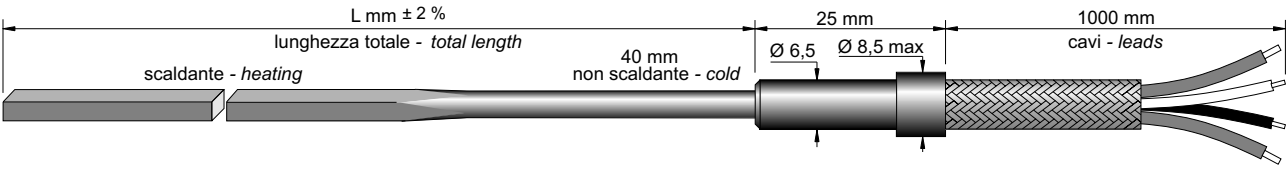


RM25 sezione  4,0 x 2,5^{±0,1} mm
RM25 TC con termocoppia incorporata (tipo J)

Ø INTERNO MINIMO DI SPIRALATURA	12 mm
POTENZA	+5% -10%
RESISTENZA	+10% -5%
RIGIDITA' DIELETTRICA	1250 V
ISOLAMENTO (a freddo 500Vcc)	> 10 MΩ
DISPERSIONE (corrente di fuga a freddo a 254V)	< 0,5 mA
MASSIMA TEMPERATURA AMMESSA SUL TUBO	750 °C

Fornitura standard con cavi in nichel isolati in PTFE lunghi 1000 mm

L mm	W 230V
250	200
300	225
350	250
400	290
450	330
500	400
600	470
700	550
800	620
900	700
1000	800
1200	950
1400	1100
1600	1200

Riscaldatori minitubolari

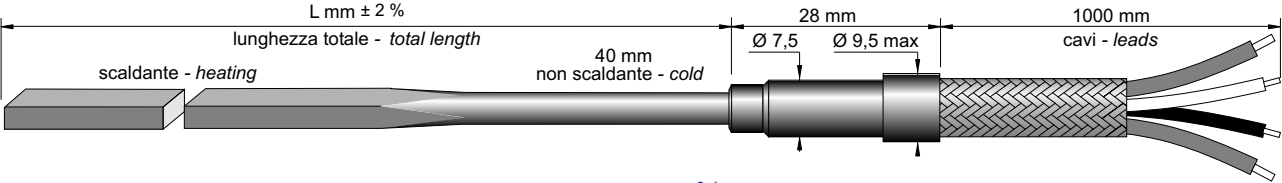


RM53 sezione  **5,0 x 3,0** ^{±0,1} mm
RM53 TC con termocoppia incorporata (tipo J)

Ø INTERNO MINIMO DI SPIRALATURA	18 mm
POTENZA	+5% -10%
RESISTENZA	+10% -5%
RIGIDITA' DIELETTRICA	1250 V
ISOLAMENTO (a freddo 500Vcc)	> 10 MΩ
DISPERSIONE (corrente di fuga a freddo at 254V)	< 0,5 mA
MASSIMA TEMPERATURA AMMESSA SUL TUBO	750 °C

L mm	W 230V
800	700
900	800
1000	900
1200	1050
1400	1200
1600	1300
1800	1400
2000	1500
2200	1600

Fornitura standard con cavi in nichel isolati in PTFE lunghi 1000 mm

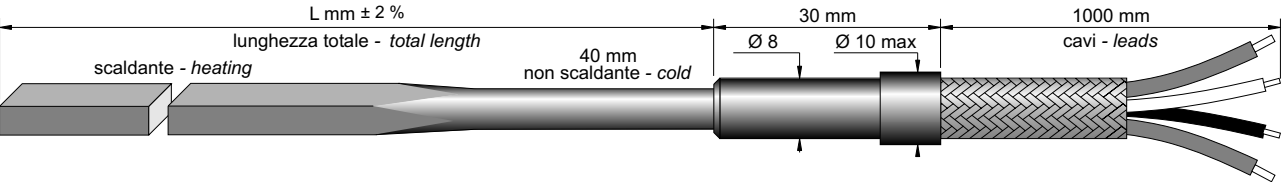

RM64 sezione  **6,0 x 4,0** ^{±0,15} mm
RM64 TC con termocoppia incorporata (tipo J)

Ø INTERNO MINIMO DI SPIRALATURA	24 mm
POTENZA	+5% -10%
RESISTENZA	+10% -5%
RIGIDITA' DIELETTRICA	1500 V
ISOLAMENTO (a freddo 500Vcc)	> 10 MΩ
DISPERSIONE (corrente di fuga a freddo a 254V)	< 0,5 mA
MASSIMA TEMPERATURA AMMESSA SUL TUBO	750 °C

L mm	W 230V
800	800
1000	1000
1250	1200
1500	1400
1750	1600
2000	1800
2250	2000
2500	2200

Fornitura standard con cavi in nichel isolati in PTFE lunghi 1000 mm