


Riscaldatori tubolari

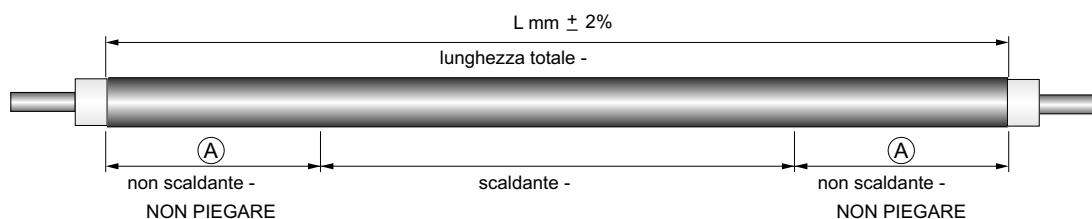

PRODUZIONE A RICHIESTA


RT50  Ø 5,0 ^{±0,15} mm Ⓐ 25 ^{±5} mm	
L mm	W 230V
250	200
300	250
350	300
400	350
450	400
500	450
550	500
600	550
650	600
700	650
750	700
800	750
850	800
900	850
950	900
1000	950

PRODUZIONE A RICHIESTA

RT65  Ø 6,5 ^{±0,15} mm Ⓐ 30 ^{±5} mm	
L mm	W 230V
350	550
400	650
450	750
500	800
550	900
600	1000
650	1100
700	1200
750	1300
800	1350
850	1450
900	1550
950	1650
1000	1750
1050	1850
1100	1950
1150	2050
1200	2100
1250	2200
1300	2300
1350	2400
1400	2500
1450	2600
1500	2700
1550	2800

PRODUZIONE A RICHIESTA

RT85  Ø 8,5 ^{±0,15} mm Ⓐ 40 ^{±5} mm	
L mm	W 230V
900	2100
1000	2300
1100	2500
1200	2700
1300	2900
1400	3100
1500	3300
1600	3500
1700	3700
1800	3900
1900	4100
2000	4300

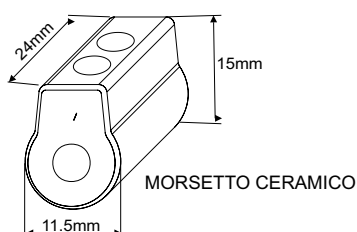

CAVI STANDARD -

Conduttore Ni isolato in Fiberglass-silicone.

Fino a 350°C - Up to 350°C



Conduttore Ni isolato in PTFE.


Fino a 270°C - Up to 270°C



TERMINALI

Indicare il tipo di terminale nell'ordine d'acquisto

MORSETTO CERAMICO




TERMINALE LISCIO



PERNO FILETTATO Esecuzione speciale (vedere pag.4)



FASTON




SERRACAPO



CAVO CRIMPATO



Riscaldatori tubolari

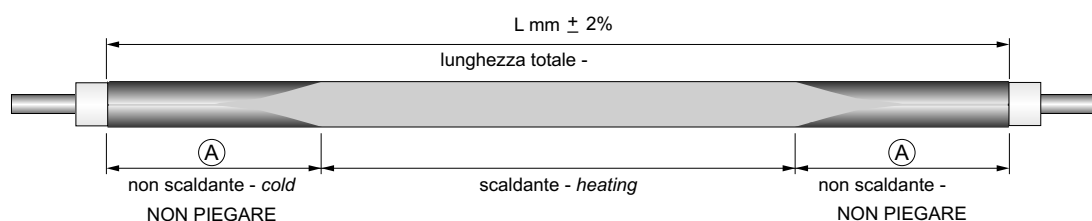

PRODUZIONE A RICHIESTA

RT44 4,5x4,5 mm $\pm 0,15$ A ± 5 25 mm	
L mm	W 230V
250	200
300	250
350	300
400	350
450	400
500	450
550	500
600	550
650	600
700	650
750	700
800	750
850	800
900	850
950	900
1000	950


PRODUZIONE A RICHIESTA

RT55 5x5 mm $\pm 0,15$ A ± 5 25 mm	
L mm	W 230V
250	200
300	250
350	300
400	350
450	400
500	450
550	500
600	550
650	600
700	650
750	700
800	750
850	800
900	850
950	900
1000	950

STOCK


RT66 6x6 mm $\pm 0,15$ A ± 5 30 mm	
L mm	W 230V
350	550
400	650
450	750
500	800
550	900
600	1000
650	1100
700	1200
750	1300
800	1350
850	1450
900	1550
950	1650
1000	1750
1050	1850
1100	1950
1150	2050
1200	2100
1250	2200
1300	2300
1350	2400
1400	2500
1450	2600
1500	2700
1550	2800

Raggio minimo di curvatura



Modello -	R min mm
RT44 - RT50	12
RT55 - RT65 - RT66	15
RT85 - RT88	20

Terminali filettati tipo C Esecuzione speciale -



Modello -	Filettatura
RT44 - RT50	M2.5
RT55 - RT65 - RT66	M3
RT85 - RT88	M3 - M4

PRODUZIONE A RICHIESTA

RT88 8x8 mm $\pm 0,15$ A ± 5 40 mm	
L mm	W 230V
900	2100
1000	2300
1100	2500
1200	2700
1300	2900
1400	3100
1500	3300
1600	3500
1700	3700
1800	3900
1900	4100
2000	4300

Installazione

